




CZERPNIĄ DACHOWĄ

K

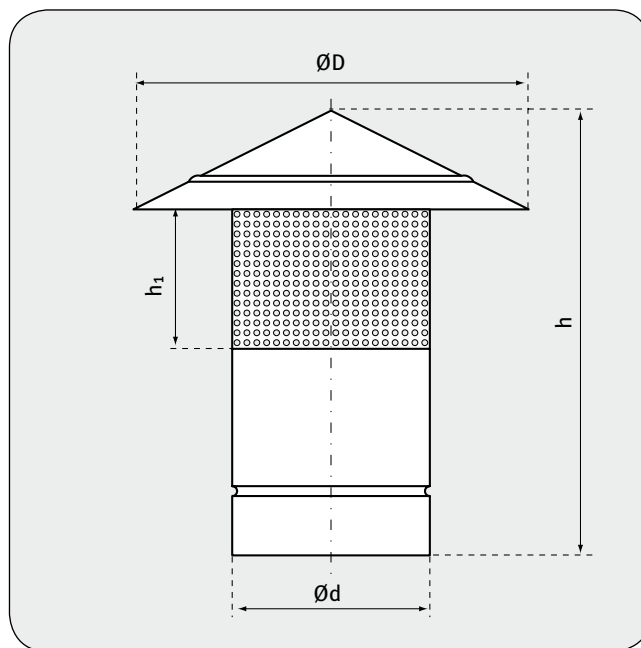

MATERIAŁ

- stal ocynkowana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- wylot dodatkowo zabezpieczony blachą perforowaną (ocynkowaną)
- standardowe wykonanie mufowe
- istnieje możliwość wykonania w wersji nypłowej lub z kotnierzem VKPK

Średnica $\varnothing d$ (mm)	Średnica $\varnothing D$ (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ilość szt./opak.	Opak.
100	200	264	59	40	P2
125	225	267	52	36	P2
150	250	265	45	18	P2
160	260	270	45	18	P2
180	285	270	47	16	P2
200	315	273	49	15	P2
250	400	291	81	12	P1
315	500	303	90	9	P1
355	550	325	110	8	P1
400	600	344	131	5	P1
450	650	370	170	4	P1
500	700	400	210	4	P1

$\varnothing d$ – standardowa średnica mufowa

Tolerancja +5 mm