




SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA

SR-SD-B

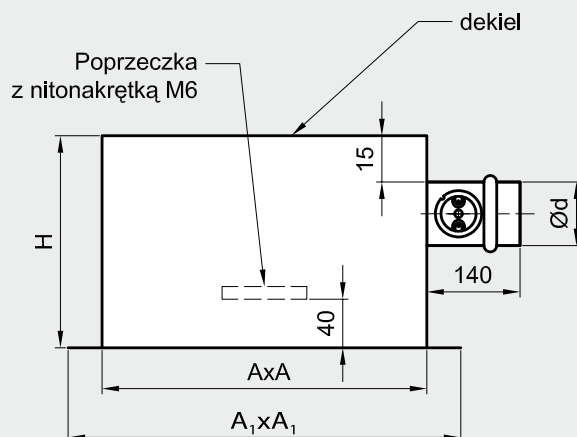

Skrzynka bez przepustnicy i izolacji kod:
SR-SD-B

Skrzynka z przepustnicą kod: **SR-SD-B+P**

Skrzynka z izolacją* kod: **SR-SD-B+I**

Skrzynka z przepustnicą i izolacją* kod:
SR-SD-B+P+I

* Izolacja: mata kauczukowa **MST 6 mm**

MATERIAŁ

- stal ocynkowana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- łączenia (przetłoczenia punktowe)
- wbudowana przepustnica z mechanizmem Spiro
- na zamówienie dostępne wymiary indywidualne

SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA PRZEZNACZONA DO PRACY Z NAWIEWNIKIEM SD-B.

Typowe wymiary skrzynek:

Typ nawiewnika	AxA (mm)	A ₁ x A ₁ (mm)	H (mm)	Ød (mm)
SD-B 300	580 x 580	590 x 590	310	250
SD-B 400	580 x 580	590 x 590	310	250
SD-B 500	580 x 580	590 x 590	310	250
SD-B 600	580 x 580	590 x 590	310	250
SD-B 625	580 x 580	590 x 590	310	250